


MOQUETA ROCK

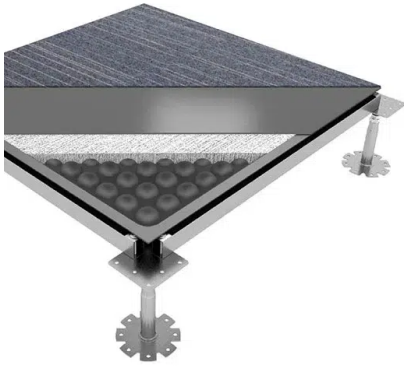

El sistema con acabado de moqueta desde fábrica permite una accesibilidad total al espacio bajo el suelo (plenum) de cada panel individualmente sin quitar la moqueta, ya que cada panel del suelo técnico elevado es independiente y accesible.

POLYGROUP también ofrece la opción habitual y bien conocida de moqueta suelta que se puede aplicar tanto en GAMAFLOOR FULL STEEL y GAMAFLOOR PAC/BANK. Hay una amplia gama de moquetas comercializadas por POLYGROUP así como una disponibilidad de colores que inspirará el concepto de diseño más innovador en el edificio.

INSTALACIÓN

Pegado

AREAS DE USO

- Oficinas con alto tránsito
- Salas de computación
- Tiendas
- Cines y teatros
- Clubes deportivos
- Bibliotecas
- Universidades
- Colegios
- Casinos

RECOMENDACIÓN

Ideal para uso en suelos técnicos, siendo aplicadas desde fábrica en la baldosa.

FICHA TÉCNICA

ESPESOR TOTAL:	5,20mm
LARGO DE ROLLO:	30m
ANCHO DE ROLLO:	200cm
TIPO DE FIBRA:	100%PA
SOPORTE:	100% SINTÉTICO
PESO:	1.250 gr/m ²
CARGA ELECTRICA:	< 2,0 kV
ABSORCIÓN DE RUIDO:	20dB
NIVEL DE USO INTENSO:	23 - 33
COMPORTAMIENTO ELÉCTRICO:	ANTIESTÁTICO
FLAMABILIDAD (EN 13501-1) :	Bfl-s1

CERTIFICACIÓN LEED

El uso de este producto contribuye positivamente para obtener certificaciones LEED tanto nacionales como internacionales.



FLEXIBLE



INSONORIZABLE



ROLLO



TRAFICO INTENSO

PRODUCTO CERTIFICADO POR LABORATORIOS



Miembro del Consejo de la Construcción Ecológica de Estados Unidos



Consejo de Administración Forestal



Asociación de Investigación y Cooperación Industrial de Andalucía



Centro de Ensayos e Investigación del Fuego



Centro de Investigación Tecnológica

Polygroup se reserva el derecho de modificar esta información sin previo aviso.